


## E220

1195×100×50mm



Размер упаковки светильника:  
1234×115×69mm  
PF ≥ 0,95

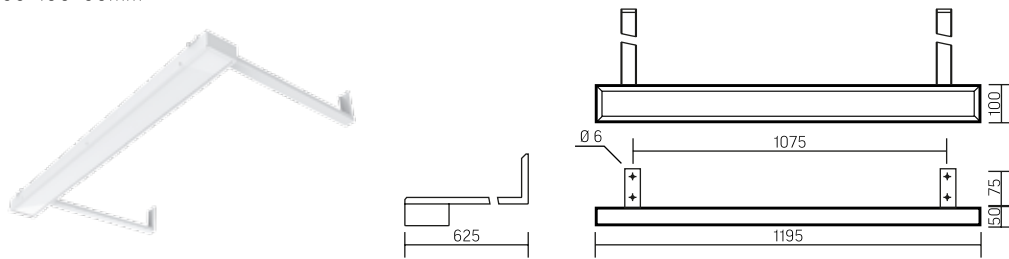


○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-E0-00270-60000-XX01839	18W	3950K	2100lm

XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20  
XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40

Крепление кронштейн, с набором крепежей (упаковка 2 шт.):

V4-E0-00.0005.SCO-0001	600mm
------------------------	-------



Рассеиватель  
(комплектуется отдельно)  
Размер упаковки рассеивателя  
(2 шт.):  
1205×190×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0016.25	Призма стандарт	1189×96mm
V2-A0-OP00-03.2.0016.15	Опал	1189×96mm
V2-A0-PS00-00.2.0016.20	Пин спот	1189×96mm
V2-A0-CI00-00.2.0016.20	Колотый лёд	1189×96mm
V2-A0-MP00-02.2.0016.20	Микропризма	1189×96mm



### Монтаж:

Монтируется на вертикальную поверхность с помощью кронштейнов

### Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

### Упаковка:

Кронштейн для крепления с набором крепежей поставляется отдельно

### Характеристики:

Мощность диодов 0,2W

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

АС176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_n$  светового потока ≤ 1%

Для обеспечения нормативного показателя освещенности школьной доски рекомендуем использовать рассеиватель «Колотый лёд».

